

Remarques / Side Notes

- 1 Placer seulement du plus petit bois sur second niveau
- 2 Nous recommandons de ne pas excéder 72 po de longueur.
- 3 Placer la pièce "B" inférieure le plus près du sol que possible pour profiter d'un appui au sol sur toute la longueur et ainsi contenir le flambage sous lourde charge.

1 Stack only smaller logs on second level

2 We recommend not to exceed 72 inches lengthwise.

3 Place the lower piece "B" as close to the ground as possible to benefit from a full-length ground support to contain buckling under the load.

Avertissement / Warning

Toujours vous assurer de la stabilité de votre construction **avant** son utilisation en veillant à ce qu'elle repose bien sur une surface plane et qu'elle soit fixée à une structure fixe adjacente.

Always ensure the stability of your build **prior** to its use by making it sit on an even surface and by securing it to an adjacent solid fixed structure.

Range bûches Log Stacker

Requis Required

- 1 1X paquet / 1X pack **BUILDER UBLDC**




- 2 Boite de vis à bois 18-8 x 3
Box of 18-8 x 3 wood screws



- 3 Bois de construction 1"x 3"
1"x 3" furring strip

Coupes / Cuts

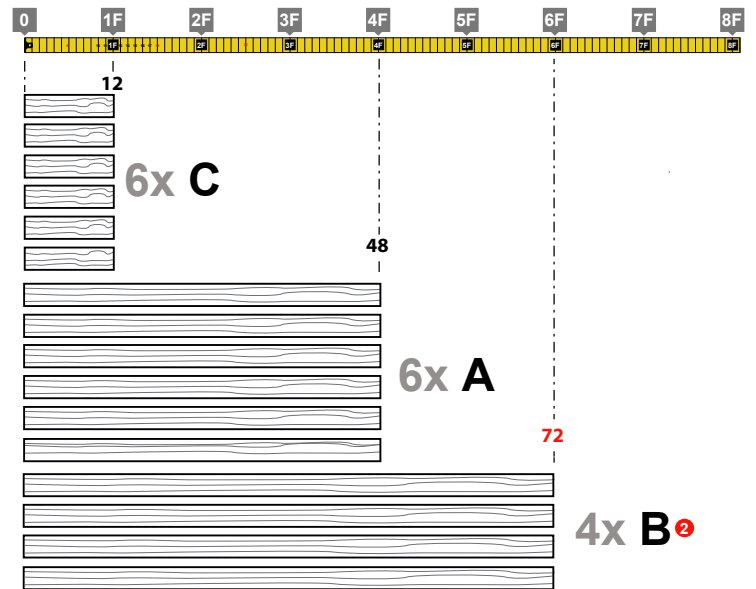

- 4 Panneau de contreplaqué, mélamine, MDF, ou OSB / **Panneaux / Panels**
Plywood, melamine, MDFor OSB panel

5/8 épaisseur minimum / 5/8 minimum thickness



Non requis
Not required